


SINÓNIMO DE CALIDAD

HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE ALTA PRESIÓN EN AGUA FRÍA

Marca:	POWERJET
Modelo:	F - 400
Presión:	400 bares, (5,800 psig)
Caudal de agua:	2,220 lts/hr, 10 gpm
Temp de entrada:	0°C - 60°C
Tipo:	Agua fría
Serie:	Industrial, (uso rudo)
Bomba:	Marca Pratissoli mod. HE20 Tres pistones diam. 20 mm Lubricación tipo "splash"
Potencia de motor:	40 hp.
Conexión:	Eléctrica, trifásica, 220 ó 440 V
Montaje:	Carro sobre bastidor y ruedas.
Peso:	360 kg

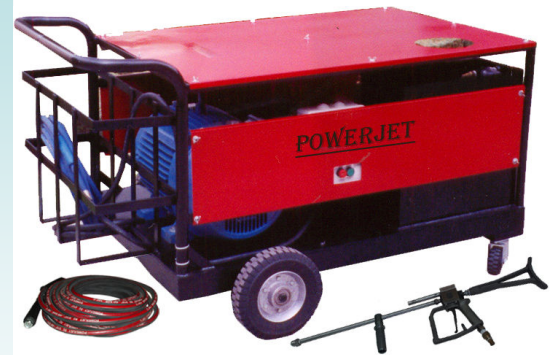


USOS: Hidrolavadora para uso industrial, con mucha potencia y caudal, para limpieza en industria química, metalúrgica etc., maquinaria pesada, piezas metálicas, etc., donde se requiera lavado con mucha presión y potencia

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



Motor de 40 hp **WEG ó SIEMENS**, reconocido a nivel mundial por su calidad, cada motor se prueba y los resultados son escritos y anexados al motor para probar su calidad y garantía.



Bomba de cigüeñal y bielas, que es de mejor calidad y de un uso mas rudo que una bomba axial o de plato inclinado, que usa resortes.



Bomba "**Pratissoli**" modelo HE20 400 bar, 37 lts/min, lubricacio tipo "splash" reconocida con el certificado de calidad europea: "**UNI EN ISO 9001**".



Válvula by-pass industrial, Filtro agua de uso rudo como todos sus componentes y arrancador con protector bimetalico, uso industrial a 220 V ó 440 V.

ACCESORIOS INCLUIDOS:



Pistola completa P-12 y boquilla 0°, 15°, 25° ó 40°



Manguera de doble malla de acero de 10 mts, D.I. 5/16" Con presión de operación de 5800 psig, 160°C.



Manómetro de 0 a 5800 psig 0-400 BAR diam. 63, cod.17901200

ACCESORIOS OPCIONALES:



Cabezal de doble boquilla modelo SAM 13



Accesorio para baja presión modelo SAM 25



Rotojet cerámico TPR 20 y modelo TP 10-A



Boquilla de avance automático modelo AJ3A



Equipo de arenación, 15°, 400 bar, 40 lts/min max. modelo SAD 5



Boquilla de ángulo variable modelo TP 10-A

